Dach płaski z pokryciem płytami termPIR na nośnej blasze trapezowej

Szczegół odwodnienia dachu - odprowadzenie wody do rynny

Skala 1:5

IZOLACJA JEDNOWARSTWOWA

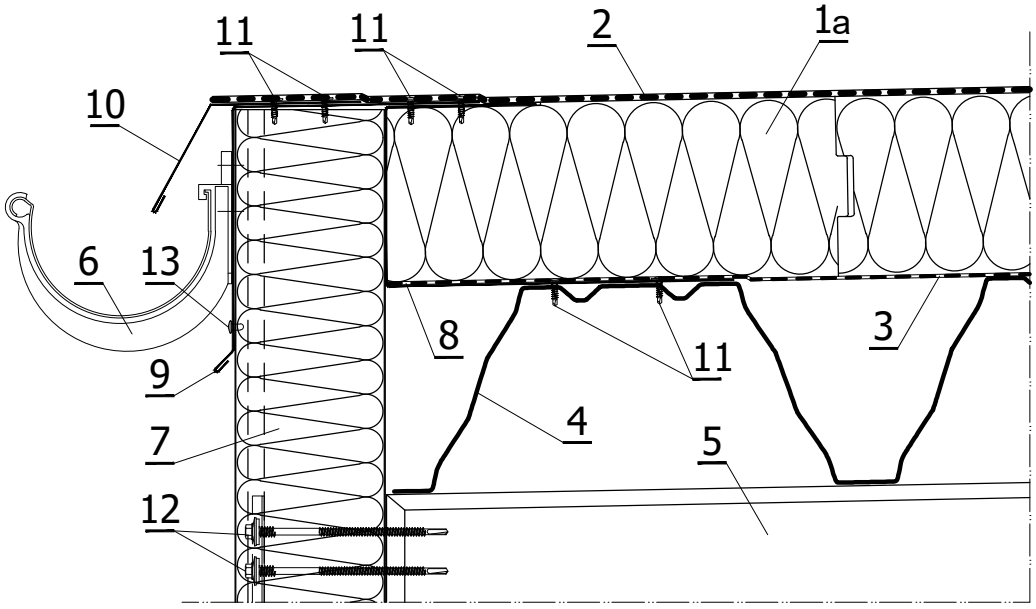

IZOLACJA DWUWARSTWOWA

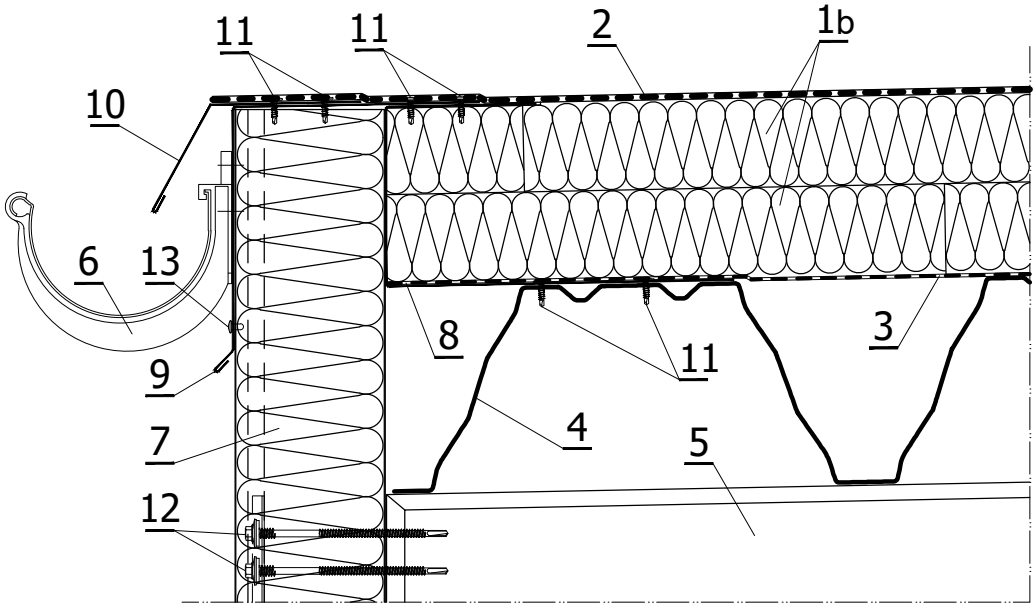

LEGENDA:

1a. Płyta termoizolacyjna **termPIR** z frezem TAG układana jednowarstwowo metodą mijankową
1b. Płyta termoizolacyjna **termPIR** z frezem FIT układana dwuwarstwowo metodą mijankową
2. Jednowarstwowe pokrycie dachowe - membrana syntetyczna
3. Paroizolacja - folia PE
4. Blacha stalowa trapezowa nośna
5. Konstrukcja nośna
6. Rynna
7. Płyta warstwowa **GORLICKA U 1000** w układzie pionowym
8. Profil zamykający
9. Obróbka maskująca podrynnowa
10. Okapnik
11. Łącznik samowiercący do blach stalowych
12. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
13. Nit szczelny jednostronny 4,0 x 8

opracowanie: firma Gór-Stal, Wydanie III, Gorlice - grudzień 2016

Gór-Stal sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM
Z PIANKI POLIURETANOWEJ ORAZ POLIIZOCYJANOWEJ

tel./fax: +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl